


DEX S

PROJECT NAME / NOM DU PROJET

Date

Type

Notes

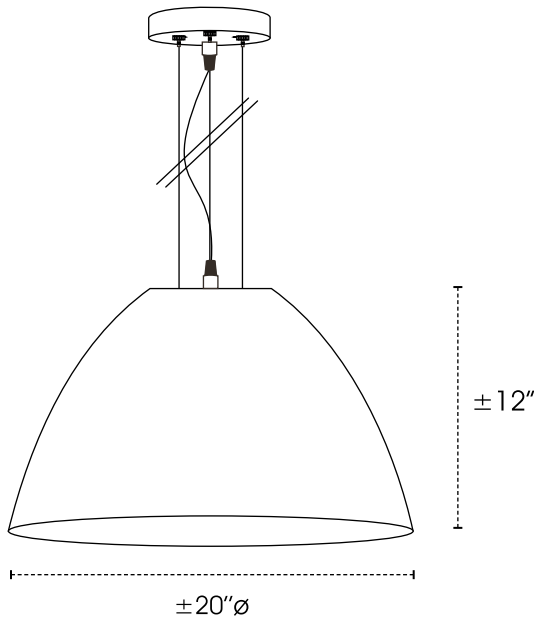

Voltage / Voltage

120V	277V	347V
-------------	-------------	-------------

Dimming Option / Option de gradation

0-10V	0-10V Dimming 120V-277V	
ND	No Dimming	• Other Option Available

Light Source / Source lumineuse

MBL-A21-1	1 X 19W A21 LED	
MBL-PAR20-1	1 X 11W PAR20 LED	
MBL-PAR30-1	1 X 18.5W PAR30 LED	
LED-8-I	Integral LED Module 8W	• Other Option Available

Color Temperature - Lumens

Température de couleur - lumens

27	2700K	1140 lm	
30	3000K	1180 lm	
35	3500K	1200 lm	
40	4000K	1280 lm	

Structure Finish / Fini structure

SN Satin Nickel	SB Satin Brass	CHR Chrome
BK Black Semi-Gloss	WH White Semi-Gloss	• Other Finish Available

Suspension Option / Option de suspension

ST Stem (Same Color As Structure)			
1 X Aircraft Cable + Round Electrical Wire	CL2WH White	CL2CLR Clear	CL2BK Black
3 X Aircraft Cable + Round Electrical Wire	CL4WH White	CL4CLR Clear	CL4BK Black
			• Other Wire Color Available • Sloped Ceiling Adapter Available

Shade Finish / Fini abat-jour

Exterior Color		Interior Color	
BK Black Semi-Gloss	MBK Matte Black	BK Black Semi-Gloss	MBK Matte Black
WH White Semi-Gloss	MWH Matte White	WH White Semi-Gloss	MWH Matte White
Or Other Color: _____		Or Other Color: _____	

Due to continuous improvement, we reserve the right to change our products specifications.

Dans le but d'une constante amélioration, nous nous réservons le droit de changer les spécifications de nos produits.

